

MAFSALLI OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNA MODELLERİ

BMSO 440 - BMSO 320 L
BMSO 320 - BMSO 230



Model	Sayfa
BMSO 440	100
BMSO 320 L	101
BMSO 320	102
BMSO 230	103

BMSO 440 - BMSO 320 L

Mafsallı Şerit Testere Makinası


Standartlar

Dayama
Vibrasyon Silindir
Talaş Firçası
Sap Boryağ Pompası
Mekanik Üst Baskı
Kapak Swich
Hidrolik Mengene
Hassas Kesim Ayarı

Hidromekanik Şerit Germe
Hız Kontrol Cihazı
Lineer Kızaklı Kol
Şerit Testere Bıçağı 34
1,2 Metre Sehpa
Kontrol Paneli
Yükseklik Ayar Swich

Opsiyonel

Hidrolik Şerit Germe
3 Mt Malzeme Sehpası
Talaş Konveyör
Mikrosprey Soğutucu
Yükseklik Ayar Sensörü
Hassas Basınç



OPSIYONEL


Hidrolik Şerit Germe



3 Mt Malzeme Sehpası



Talaş Konveyörü



Mikrosprey Soğutucu











Hidrolik Mengene




Yükseklik Ayar Sensörü



Teknik Özellikler

	BMSO 440				BMSO 320 L			
								
Kesme Kapasitesi	0°	440	580 x 440	440	0°	330	500 x 320	330
Ana Motor	3 kW				2,2 kW			
Hidrolik Motor	0,55 kW				0,37 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW				0,12 kW			
Sürücü Motor	0,55 kW				0,25 kW			
Talaş Konveyör Motoru	0,25 kW				-			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	5200 x 34 x 1,1 mm				4160 x 34 x 1,1 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	735 mm				640 mm			
Ebatlar	Uzunluk 2630 mm Genişlik 1110 mm		Yükseklik 1710 mm Ağırlık 1140 kg		Uzunluk 2100 mm Genişlik 850 mm		Yükseklik 1300 mm Ağırlık 860 kg	



Hassas Basınç



Mikrosprey Soğutucu



Hidrolik Şerit Germe



Talaş Konveyörü



3 Mt Malzeme
Sehpası



BMSO 320 - BMSO 230


Tam Otomatik Pivot Tipi Şerit Testere Makinası

Standartlar

Dayama
Hidrolik Mengene(Bms0 320)
Talaş Fırçası
Kontrol Paneli
1,2mt Malzeme Sehpaşı
Mekanik Üst Baskı
Hidromekanik Şerit Germe
SAP Boryağ Pompası

Opsiyonel

Mikrosprey Soğutucu
Hidrolik Şerit Germe
Talaş Konveyör
3 Mt Malzeme Sehpaşı
Hassas Basınç



Hassas Basınç



Mikrosprey Soğutucu



Hidrolik Şerit Germe











Talaş Konveyörü





3 Mt Malzeme Sehpaşı



Teknik Özellikler

	BMSO 320				BMSO 230			
								
Kesme Kapasitesi	0°	320	320 x 300	300	0°	230	240 x 230	230
Ana Motor	2,2 kW				1,0 - 1,3 kW			
Hidrolik Motor	0,37 kW				0,37 kW			
Sürücü Motor	0,25 kW				0,25 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW				0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min				35 - 70 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	3660 x 27 x 0,9 mm				2730 x 27 x 0,9 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	640 mm				590 mm			
Ebatlar	Uzunluk 1900 mm		Yükseklik 1350 mm		Uzunluk 1700 mm		Yükseklik 1160 mm	
	Genişlik 850 mm		Ağırlık 770 kg		Genişlik 800 mm		Ağırlık 530 kg	

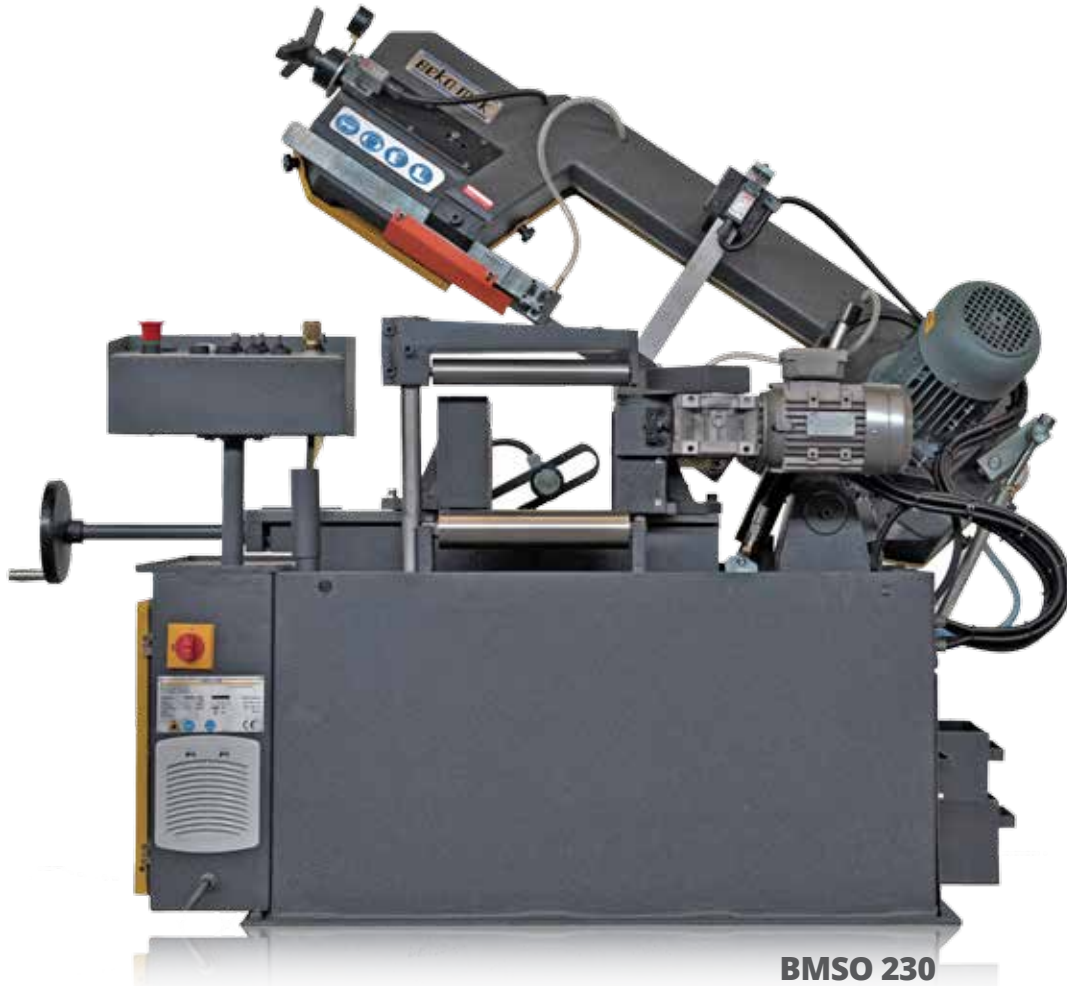

BMSO 230

Mikrosprey Soğutucu



Hız Kontrol Cihazı



*3 Mt Malzeme
Sehpası*



